


# Lámpara de Emergencia LED

Lámpara de Emergencia- Seguridad

72-100/LED/2X1.2W/65K | 145964 | T001-L006-F019-S002 | 7750902119319



## Dimensiones

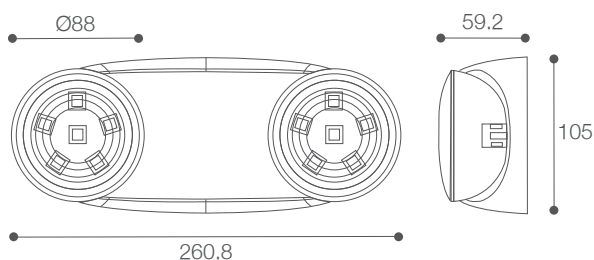

## Datos técnicos

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| W                    | 2.4W (2x1.2W)    |
| K                    | 6500K            |
| Lm                   | 180Lm            |
| Lm/W                 | 75Lm/W           |
| V                    | 100-240V         |
| Hz                   | 50-60Hz          |
| Índice de Protección | IP20             |
| CRI                  | 80               |
| Tiempo de carga      | 15-24 horas      |
| Rango                | 80m <sup>2</sup> |

## Descripción

Lámpara de Emergencia LED 2.4W (2x1.2W) con batería incorporada de 4V 2Ah. Tiempo de carga entre 15-24 horas. La cantidad de LED'S que posee la luminaria es de 12pcs SMD LED 2.4W (6pcs por cada faro). El tiempo de conversión una vez que se corta la corriente eléctrica es de  $\leq 0.2$  segundos. El tiempo de encendido o descarga es de 3 horas aproximadamente.

## Características de la Luminaria

- Material cuerpo: ABS
- Material difusor: Policarbonato
- Acabado: Mate
- Dimensiones cuerpo: 260.8x59.2x105mm
- Dimensiones faro: Ø88
- Colores: Blanco

## Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Edificios múltiples
- Tiendas
- Oficinas
- Escaleras
- Lobby
- Sótanos
- Estacionamiento
- Plantas industriales
- Aulas
- Restaurantes

## Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente

\*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.